

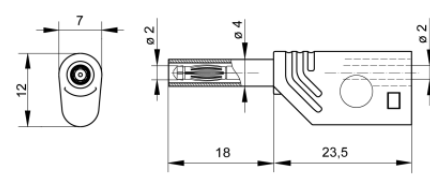


## Stecker

### MST S WS 30 Au



Produkt	MST S WS 30 Au
Beschreibung	Berührungsgeschützter Turmstecker mit Lötanschluß für Leitungen von 0,5 mm <sup>2</sup> bis 1 mm <sup>2</sup> . Leitungsaußendurchmesser max. 2,9 mm. Gefederter 2mm Stecker und ungefederter 2 mm Buchse, stapelbar. Kontaktelement aus hochwertigem Kupfer-Beryllium. Einfache Montage durch Click-System.
Artikel-Nr. / *Farbe	9750907xx  00 schwarz    01 rot    02 blau    03 gelb    04 grün    05 braun    06 grau    07 weiß    09 violett <div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;"><b>Au</b></div>
Zeichnung	
Technische Daten	
Anschluss	Lötanschluss
Bemessungsspannung <sup>(1)</sup>	AC/DC 1000 V
Messkategorie lt. IEC61010	CAT III
Bemessungsstrom <sup>(1)</sup> (Derating Kurve beachten)	10 A
Werkstoff-Kontaktstift	Messing, vergoldet
Gehäusematerial	PA
Temperaturbereich lt. IEC61010 <sup>(2)</sup>	-25 °C bis +70 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	V-2
Norm	IEC 61010

<sup>(1)</sup> Bei normalen Umgebungsbedingungen -5°C bis +40°C

<sup>(2)</sup> Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen

Stand: 13.05.2016