



## Abgreifklemmen

### AK 10

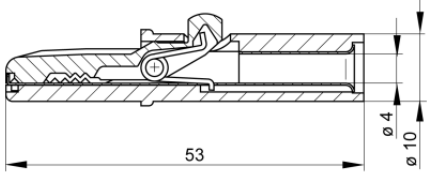

Produkt	AK 10
Beschreibung	Isolierte Abgreifklemme. Klemmbereich bis 6 mm Bolzendurchmesser. Feindrahtfläche für sehr dünne Drähte. Nur das Klemmenunterteil hat eine Kontakteinlage aus Messing verzinkt. Buchsensteckanschluss 4 mm Durchmesser. Viele Farbvarianten.
Artikel-Nr. / *Farbe	9301261xx  ● 00 schwarz  <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Sn</span>
Zeichnung	
	
Technische Daten	
Anschluss	ungefederte 4 mm Buchse
Bemessungsspannung <sup>(1)</sup>	30 VAC / 60 VDC
Messkategorie lt. IEC61010	CAT I
Bemessungsstrom <sup>(1)</sup> (Derating Kurve beachten)	6 A
Werkstoff-Kontaktbuchse	Messing, verzinkt
Gehäusematerial	PS
Temperaturbereich lt. IEC61010 <sup>(2)</sup>	-25 °C bis +60 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	HB
Klemmbereich	6 mm
Norm	IEC 61010

4 mm System

<sup>(1)</sup> Bei normalen Umgebungsbedingungen -5°C bis +40°C

<sup>(2)</sup> Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen

Stand: 13.05.2016