



Stecker

BSB 20 K

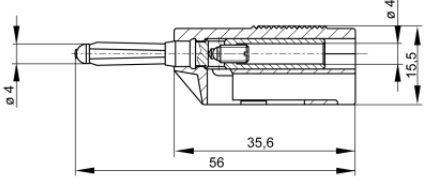

| Produkt | BSB 20 K |
|---|--|
| Beschreibung | Büschelstecker mit Leitungseinführung, 4 mm Buchse für Turmsteckbauweise. Schraubanschluss bis max. 2,5 mm ² Leiterquerschnitt und 4 mm Außendurchmesser. Kontaktmaterial Messing vernickelt. |
| Artikel-Nr. / *Farbe | 9307291xx <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">● 00 schwarz</div> <div style="text-align: center;">● 01 rot</div> <div style="text-align: center;">● 02 blau</div> <div style="text-align: center;">● 03 gelb</div> <div style="text-align: center;">● 04 grün</div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 5px;">Ni</div> |
| Zeichnung | |
| |  |
| Technische Daten | |
| Anschluss | Schraubanschluss |
| Bemessungsspannung ⁽¹⁾ | 30 VAC / 60 VDC |
| Messkategorie lt. IEC61010 | CAT I |
| Bemessungsstrom ⁽¹⁾ (Derating Kurve beachten) | 30 A |
| Werkstoff-Kontaktstift | Messing, vernickelt |
| Gehäusematerial | PP |
| Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽²⁾ | -25 °C bis +100 °C |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial) | HB |
| Norm | IEC 61010 |

4 mm System

⁽¹⁾ Bei normalen Umgebungsbedingungen -5°C bis +40°C

⁽²⁾ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen

Stand: 15.06.2016